

Cinta Esquinera Metal Paper

Descripción


La cinta esquinera metal paper es ideal para proteger las esquinas formadas por la unión de 2 paneles de yeso en trabajos interiores, creando acabados de una excelente calidad de manera rápida y sencilla, sin requerir ningún elemento de fijación como pijas o clavos.

Características

La cinta esquinera metal paper de Panel Rey esta fabricada con materias primas de alta calidad, papel resistente que cumple con la norma ASTM C 475 así como tiras de acero galvanizado que brindan una excelente resistencia a la corrosión, dando como resultado una cinta esquinera con buena adhesión, resistente a grietas y de fácil instalación.

Características físicas

Ancho	2 in (5.2cm)
Largo	100 ft (30.5 m)
Presentación en caja	1 y 10 piezas

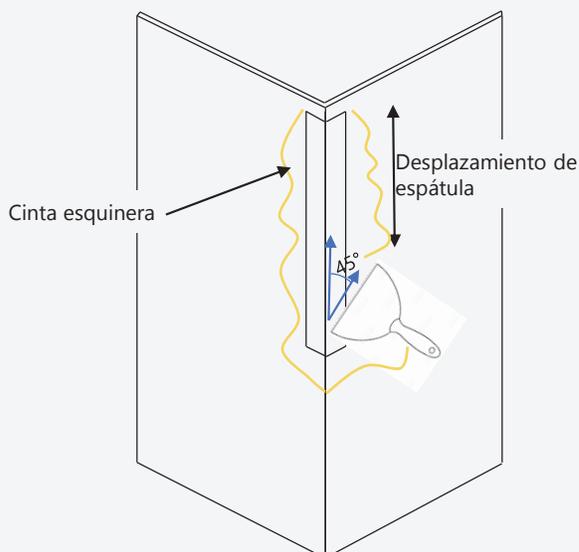

Instrucciones

- 1** Corte el tramo de la cinta esquinera metal paper de la longitud requerida y doble por el centro a lo largo de la cinta con las tiras metálicas hacia el interior de la esquina.
- 2** Aplique una capa de compuesto de 2 pulgadas de ancho a cada lado de la esquina sobre el sustrato, posteriormente ajuste la cinta sobre el compuesto.
- 3** Aplique presión sobre la cinta para adherirla al compuesto deslizando los dedos sobre la superficie de la misma con un movimiento de arriba hacia abajo.
- 4** Con la ayuda de una espátula se eliminan el exceso de compuesto, rasando firmemente sobre la cinta formando un ángulo de 45 para facilitar la salida del compuesto.



Ventajas

- Papel elaborado con fibras vírgenes y entrecruzadas que aportan máxima resistencia.
- Cintas galvanizadas para una mayor resistencia a la corrosión.
- Excelente manejabilidad después del corte, para una sencilla aplicación.
- Micro perforaciones para una mejor adherencia.

Herramientas de aplicacion

Espátula de 6 de acero inoxidable, tijeras para lámina, charola de acero inoxidable de 12”.

Presentación

Caja de 1 pieza con 30 5 metros.

Precauciones

Use ropa de trabajo de manga larga, lentes y guantes al manipular la cinta. Los cortes de este producto pueden generar bordes filosos. Al finalizar, guarde la cinta en su caja original.

Almacenamiento

Almacene el producto en un lugar seco y fresco.

Garantía

Panel Rey México, S A Mantiene la facultad de ejercer modificaciones a la información de este documento sin previo aviso. No es posible tener en cuenta toda la normatividad relacionada con el producto, por lo tanto, el usuario debe tener en cuenta estas normas. Todas las reclamaciones deben de estar por escrito y sustentadas con evidencia se deben de enviar en un período no mayor a 30 días naturales a partir de la fecha en que se descubrió o debió haberse descubierto el defecto y debe de estar dentro del período de garantía del producto. El cliente no debe de alterar o reparar el área afectada hasta que Panel Rey haya revisado el problema y determine una posible causa. La responsabilidad de Panel Rey México, S A se limita únicamente a la reposición del material defectuoso y no se hace responsable de los daños fortuitos e imprevistos, directos o indirectos, ni por cualquier pérdida causada por la aplicación de estos productos que no vaya acorde con las instrucciones o con el uso intencionado, así como la aplicación del producto posterior a la fecha de caducidad.

Para más información

Teléfono

01 800 726 3573

Correo Electrónico

panelrey@gpromax.com

Sitio de Internet

www.panelrey.com

Oficinas Corporativas

Panel Rey S.A.

Serafín Peña 938 Sur Col Centro

C.P. 64000 Monterrey, N.L.

PANEL REY[®]
Paneles de Yeso