

Sistema Constructivo Glasliner[®]

GLASLINER[®] es un laminado plástico, plano y opaco elaborado a partir de resinas poliéster y reforzado con fibra de vidrio. Es un sistema constructivo que soluciona sus más altos requerimientos para proteger, recubrir y decorar aquellas áreas que exigen máxima resistencia, higiene y facilidad de limpieza.

GLASLINER[®] esta diseñado para ofrecer una máxima protección sanitaria, otorgando un ahorro significativo, rapidez en instalación y mínimo mantenimiento, cumpliendo con requerimientos de alta especificación como es el Gel-Coat que lo protege del intemperismo, y retardante a la flama, en sus presentaciones de placa y plafón.

GLASLINE[®] es recomendable para acabados y recubrimiento de interiores, en techos, muros, divisiones, plafones, anuncios, señales, puertas, paredes, etc., se puede aplicar sobre cualquier superficie plana, libre de humedad y polvo como: madera, poliéstireno, azulejo, metal, paneles de yeso Panel Rey[®] y similares.



Ventajas

- Alta resistencia al impacto y a productos químicos, abrasivos y bacterias.
- No crea hongos
- Limpieza fácil y rápida
- Durabilidad y flexibilidad
- Estabilidad térmica
- Resistencia a la corrosión
- Conserva su color original
- Mínimo mantenimiento
- Máxima protección sanitaria



Por su gran Versatilidad, Glasliner® se puede utilizar en muchas aplicaciones.

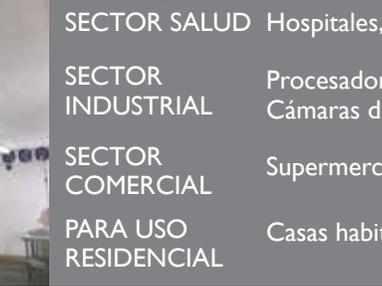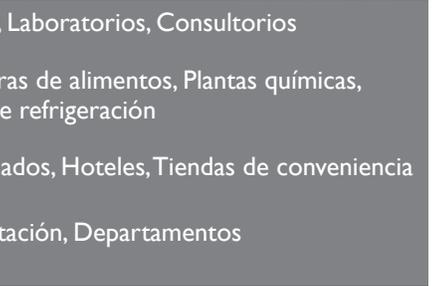

	SECTOR SALUD Hospitales, Laboratorios, Consultorios
	SECTOR INDUSTRIAL Procesadoras de alimentos, Plantas químicas, Cámaras de refrigeración
	SECTOR COMERCIAL Supermercados, Hoteles, Tiendas de conveniencia
	PARA USO RESIDENCIAL Casas habitación, Departamentos

La fabricación del GLASLINER es en línea continua, lo que nos permite fabricarlo en medidas estándar y especiales.

ESPECIFICACIONES		
PRODUCTO	Glasliner lámina.	Glasliner plafón.
ACABADOS	Embozado y Liso.	Embozado y Liso.
LARGOS	2.44 mts. (8') y 3.05 mts. (10').	0.61 mts. (2') y 1.22 mts. (4').
ANCHOS	1.22 mts. (4').	0.61 mts. (2').
ESPESORES	1.5 mm. (.060"), 2.3 mm. (.090") y 3.0 mm. (.120").	2.3 mm. (.090") y 3.0 mm. (.120").
COLORES	Blanco, Almendra y Gris.	Blanco.
ACCESORIOS	Barra división, remate, esquineros, adhesivos y taquete nylon.	

Guía rápida de instalación Glasliner® Lámina

1		Corte de Lámina Con tijera para lámina ó sierra eléctrica. (caladora)	2		Corte Moldura (Remate Top) Con tijera para lámina.
3		Instalación Moldura (Remate Top) Se inserta el Glasliner.	4		Instalación Barra de División Se inserta el Glasliner / Unir.
5		Aplicación del Adhesivo Se aplica el adhesivo con una llana dentada a la parte posterior del panel.	6		Aplicación del Glasliner a la superficie Se coloca directamente.

* Se recomienda seguir las instrucciones del fabricante del adhesivo.

Para más información:

Servicio al Cliente
01 800 PANEL REY

(81) 8345-0055

Correo Electrónico
panelrey@gpromax.com

Sitio de Internet
www.panelrey.com

Panel Rey S.A.
Serafín Peña #935 Sur Col. Centro
CP 64000 Monterrey, N.L.



Aprobaciones y especificaciones

ISO 9002, United States Department of Agriculture (USDA), Food Safety And Inspection Service (FDA), ICBO Industria de la Construcción En Estados Unidos, cumple con normas ASTM D-256, ASTM D-638, ASTM D-790, ASTM D-696, ASTM E-84 e IMSS.

