

# HERRAMIENTAS PANEL REY®



**PANEL REY®**  
Paneles de Yeso

## ESPÁTULAS Y CHAROLAS

### ESPÁTULAS DE ACERO INOXIDABLE



**MEDIDAS: 6, 8, 10 Y 12"**

Su lámina de Acero Inoxidable y su Mango Soft Grip le darán la mejor combinación de durabilidad y confort.

### ESPÁTULAS DE LÁMINA ÁZUL



**MEDIDAS: 6, 8, 10 Y 12"**

Su lámina de Acero Azul y su Mango de Plástico son la mejor opción para flexibilidad y economía.

### CHAROLA DE PLÁSTICO



**MEDIDA: 12"**

Facilita la aplicación de compuesto o recubrimiento base, conteniendo una cantidad adecuada para su manejo. Sus hojas de acero galvanizado insertadas en las paredes laterales disminuyen el desperdicio y le dan una mayor durabilidad.

### CHAROLA DE ACERO GALVANIZADO



**MEDIDA: 12"**

Facilita la aplicación de compuesto o recubrimiento base, conteniendo una cantidad adecuada para su manejo. Su aleación de acero galvanizado le ofrece una mayor durabilidad que las charolas de plástico.

### CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE



**MEDIDA: 12"**

Facilita la aplicación de compuesto o base coat conteniendo una cantidad adecuada para su manejo. Hecha a base de Acero Inoxidable, máxima durabilidad.

## HERRAMIENTAS DE CORTE

### TIJERAS DE AVIADOR RECTAS

(Derechas e izquierdas)



**MEDIDA: 10"**

Facilita la aplicación de compuesto o base coat conteniendo una cantidad adecuada para su manejo. Hecha a base de Acero Inoxidable, máxima durabilidad.



## SERROTILLO



**MEDIDA: 6½"**

Ideales para cortes en Paneles de Yeso.

## NAVAJA Y REPUESTOS



Útil para hacer cortes en los Muros de Paneles de Yeso.

## PINZAS PRESIÓN TIPO C



**MEDIDA: 6 Y 12"**

Pinzas de presión tipo C con sujeción segura, mordaza fija y palanca de fácil liberación.

## OTROS

## MEZCLADOR PARA TALADRO



**MEDIDAS: 30"**

Se conecta al taladro convencional preferentemente a bajas revoluciones, se utiliza para realizar la mezcla de compuestos, recubrimiento base y agua. Disminuye el tiempo y el esfuerzo del trabajador.

## ESCOFINA PARA USO RUDO



**MEDIDA: 6"**

Elimina las imperfecciones de los bordes por cortes en los Paneles de Yeso antes de su instalación.

## ESCOFINA PARA USO FINO



**MEDIDA: 5 ½"**

Elimina las imperfecciones de los bordes por cortes en los Paneles de Yeso antes de su instalación.

## BANJO



Se utiliza para aplicar la cinta y el compuesto, disminuye de manera considerable los tiempos de instalación.

## TIRALÍNEAS



**MEDIDA: 100"**

Se utiliza para marcar los trazos en sus muros de Paneles de Yeso y en el piso.

## POLVO PARA TIRALÍNEAS



El polvo viene disponible en dos presentaciones de color: rojo y azul. Este se usa para rellenar el tiralíneas cuando se agote el polvo.

## ACARREADOR PLÁSTICO PARA PANEL DE YESO



El polvo viene disponible en dos presentaciones de color: rojo y azul. Este se usa para rellenar el tiralíneas cuando se agote el polvo.

## PUNTILLAS PHILLIPS 1/4" X 1" #2



### CONTENIDO POR CAJA: 25 PIEZAS

Empleadas para atornillar perfectamente los tornillos marca Panel Rey a los muros de Paneles de Yeso.

## ESPONJA LIJADORA



### CONTENIDO POR CAJA: 30 PIEZAS

Ideal para eliminar las imperfecciones en el acabado final de los muros de Panel de Yeso.

## ZANCOS AJUSTABLES



### MEDIDAS: 24 - 40"


Facilita la instalación de Plafones hasta una altura máxima de 3 metros. Incrementando la productividad.

## LIJADORA DE PANEL DE YESO



Lijadora de calidad profesional, base de aluminio placa de 230 mm x 82 mm. Mango de madera de 48".

## PORTA CINTA

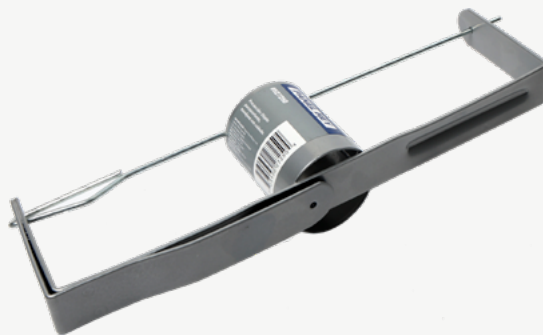

Herramienta para colocar en cinturón y portar la cinta para un fácil acceso. Fabricada para evitar la oxidación.

## PARA MÁS INFORMACIÓN:

SERVICIO AL CLIENTE

800 726 3573

TELÉFONO

(81) 8345-0055

CORREO ELECTRÓNICO

[panelrey@gpromax.com](mailto:panelrey@gpromax.com)

SITIO DE INTERNET

[www.panelrey.com](http://www.panelrey.com)

Panel Rey S.A.  
Serafín Peña #938 Sur Col. Centro  
CP 64000 Monterrey, N.L.

PARA LOS PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN.

**PANEL REY**<sup>®</sup>  
Paneles de Yeso