

# Flashing

Este perfil estructural esta diseñado para colocarse en uno de los contraventeos del sistema OMEGA y va colocado en cruz en un bastidor.

Rollo de lámina galvanizada, utilizado para ser formado según requerimiento en tapones de perfiles y bota aguas.

## Estándares y Especificaciones

### CALIBRE 28


SECCIÓN	DIMENSIÓN	TOLERANCIA
Espesor	0.015 in	± 0.001 in
Galvanizado	G - 40	≥ 0.40 oz/ft <sup>2</sup>
L Longitud (Nominal)**	6.1 m	± 2 mm
B	50.8 cm	± 1 mm
T Espesor	0.015 in	± 0.001 in

\*\* Longitudes especiales se realizan bajo pedido, aplican restricciones.

### CALIBRE 26

SECCIÓN	DIMENSIÓN	TOLERANCIA
Espesor	0.017 in	± 0.001 in
Galvanizado	G - 40	≥ 0.40 oz/ft <sup>2</sup>
L Longitud (Nominal)**	6.1 m	± 2 mm
B	50.8 cm	± 1 mm
T Espesor	0.017 in	± 0.001 in

\*\* Longitudes especiales se realizan bajo pedido, aplican restricciones.

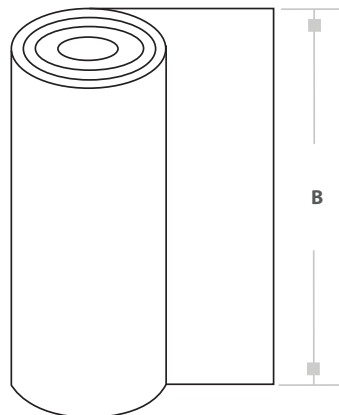

Para más información:

Servicio al Cliente  
01 800 PANEL REY

Teléfono  
(81) 8345-0055

Correo Electrónico  
panelrey@gpromax.com

Sitio de Internet  
www.panelrey.com