

Canal "U"


Este perfil estructural está diseñado para colocarse en estructuras del sistema OMEGA, estructuras especiales hablando arquitectónicamente, sirve para formar cabrillas a dos aguas o armaduras para techumbres.

Estándares y Especificaciones

CALIBRE 20

| SECCIÓN | DIMENSIÓN | TOLERANCIA |
|------------------------|-----------------|---------------------------|
| Espesor | 0.036 in | ± 0.002 in |
| Galvanizado | G - 60 | ≥ 0.60 oz/ft ² |
| L Longitud (Nominal)** | 3.05 m / 3.96 m | ± 2 mm |
| A Flanco | 48 mm | ± 1 mm |
| B Ancho* | 43 mm | - 1 mm |
| T Espesor | 0.036 in | ± 0.002 in |

* Dimensión interna para canales. ** Longitudes especiales se realizan bajo pedido, aplican restricciones.

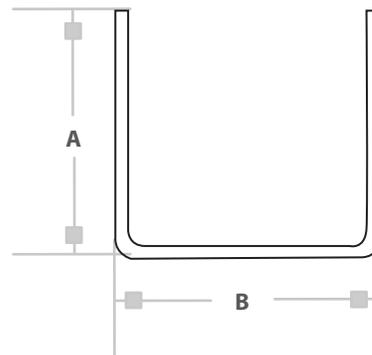

Para más información:

Servicio al Cliente
 01 800 PANEL REY

Teléfono
 (81) 8345-0055

Correo Electrónico
 panelrey@gpromax.com

Sitio de Internet
 www.panelrey.com